

Perché AMK



Per interni ed esterni



Alta permeabilità al vapore



Resistente a cond. meteo estreme sopporta temp. da -50 C° a +70 C°



Ecologico, non contiene componenti tossici



Non ha bisogno di rinforzi aggiuntivi



Resistente agli UV



Lavabile con un getto d'acqua a pressione moderata



Flessibile



Non ha bisogno di alcun trattamento speciale




Riparabile



Garantito e certificato



Resistente al fuoco

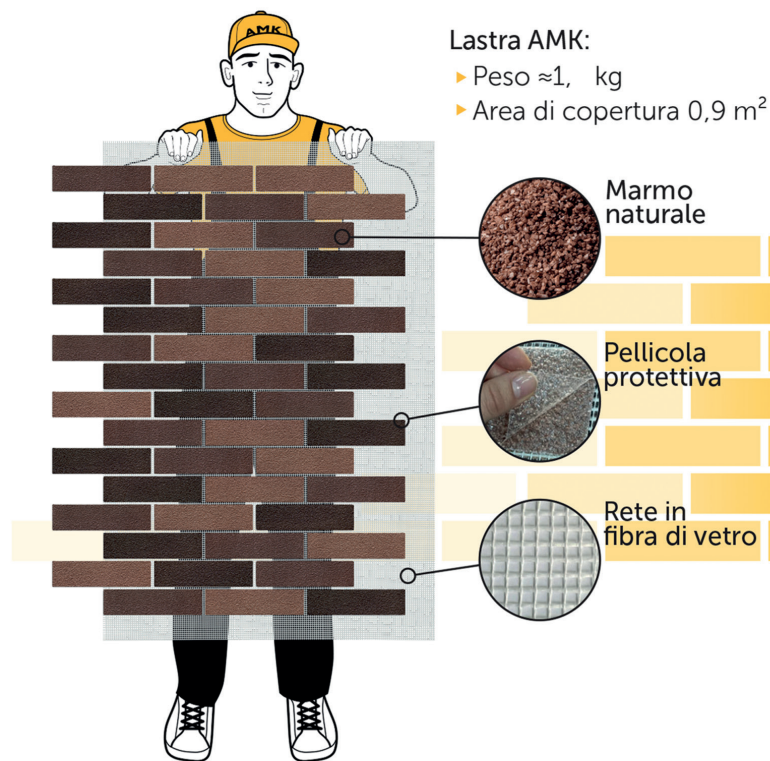

Lastra AMK:

- ▶ Peso ≈1, kg
- ▶ Area di copertura 0,9 m²

AMK®

RIVESTIMENTO DECORATIVO

SOLUZIONE DI RIVESTIMENTO INNOVATIVA PER FACCIATE E INTERNI



*Facili da posare,
Belli da vedere*

Partner esclusivo per l'ITALIA

DECORflex BY DECOR
NEW SURFACES

phone (+39) 0984 - 991923 / 975165 / 970258

www.decorsrl.eu



30m²

possono essere installati da 2 persone in un giorno.


1

sacco di colla per piastrelle è sufficiente per 9 m²

Che cos'è AMK

Decorflex-AMK è un rivestimento decorativo innovativo e ultra-sottile, progettato per migliorare qualsiasi spazio interno o esterno. Composto da graniglia di marmo naturale. Grazie alla sua struttura leggera e flessibile, Decorflex-AMK si applica facilmente su diversi tipi di superfici (intonaco, laterizi, cartongesso, OBS, compensato, fibrocemento, blocchi ytong, EPS/XPS). E' resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, garantendo, un aspetto estetico duraturo anche in condizioni ambientali difficili. Facile da installare, è la soluzione ideale sia per professionisti del settore edile che per appassionati del fai-da-te. Con Decorflex-AMK, bellezza e funzionalità si incontrano, trasformando i tuoi ambienti con semplicità ed eleganza.


Brick

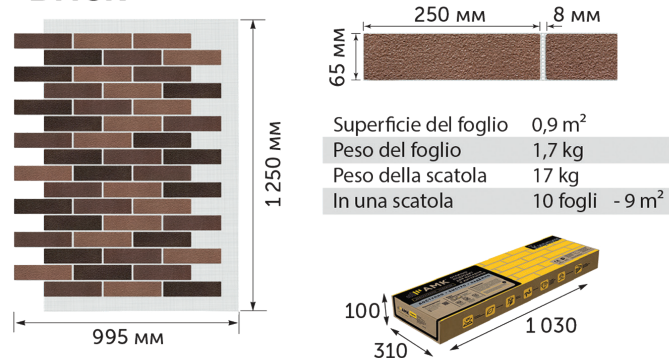


Colorazioni




DF AMK B 100



DF AMK B 300




DF AMK B 500




DF AMK B 200




DF AMK B 322




DF AMK B 001



DF AMK B 241



DF AMK B 410



DF AMK B 002

La pellicola protettiva di cui sono dotati i pannelli Decorflex-AMK consente di facilitare notevolmente le operazioni di posa. La stuccatura potrà avvenire infatti, senza preoccuparsi di sporcare i rivestimenti. Ad asciugatura avvenuta, basterà rimuovere le pellicole protettive in modo da avere un prodotto perfettamente posato.



Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Una scatola contiene 10 fogli di materiale.